

INKCUPS

DATOS TÉCNICOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: SERIE BA: Tampografía y Serigrafía

La tinta de la serie BA es una tinta de tampografía de 1 o 2 componentes de alto brillo y fácil de usar. es de secado rapido tinta que se adhiere a una amplia gama de productos. Como tinta de dos componentes tiene una abrasión excepcional resistencia y una vida útil extendida de 8-9 horas.

APLICACIONES: ABS, SAN, PVC rígido • polipropileno y polietileno pretratados • poliéster • policarbonatos y plásticos duros • acrílicos • madera y sustratos pulidos


CARACTERÍSTICAS: Tinta de dos componentes.
Brillo satinado, secado rápido, buena opacidad

RESISTENCIA: No apto para objetos impresos designados en exteriores

PREPARACIÓN DE MEZCLA: Solvente- 10-30%
Uso de 2 componentes Endurecedores- 10:1

PROCESO DE SECADO: Listo para sobreimprimir en menos de 60 segundos
Secado contra polvo en 20 minutos a temperatura ambiente
La reticulación completa (curado completo) de las tintas se realiza en 6-8 días a temperatura ambiente

GAMA DE COLORES:

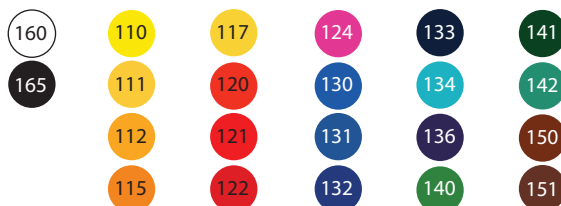

También disponible:
Colores metálicos • Mezcla de colores • Colores HD
Combinación de colores interno

AUXILIARES Y ADITIVOS:	Solvente rápido	Solvente M
	Solvente lento	Solvente MS
	Solvente más lento (Retardante)	Solvente EB o S3
	Endurecedor	1000H
	Limpiador	EBD

ELIMINACIÓN/RETIRO DE TINTA: InkAway!

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

La tinta de la Serie BA está clasificada como NT (no tóxica) y está formulada con pigmentos libres de metales pesados. Las Hojas de Datos de Seguridad son disponibles según la normativa UE. Las principales indicaciones se encuentran en la etiqueta del producto.
No apto para contacto con alimentos (no conforme a la FDA).

NOTA:

Nuestra consultoría técnica realizada por palabra, escritura o pruebas exhaustivas se basa en nuestro mejor conocimiento. Esto no exime al que el cliente realice sus propias pruebas a nuestros productos para comprobar su idoneidad para la adhesión.